

GUIDA ALL' INSTALLAZIONE/AGGIORNAMENTO FIRMWARE SU: "DREAMBOX DM520/525"

Scritta da: Raskino

Data : 17/10/2016

Sito : www.dvbmedia.it

Requisiti :

- PC con qualsiasi browser installato (chrome/firefox/opera)
- Cavo ethernet
- Assicurarsi che il cavo ethernet sia correttamente attaccato alla porta Lan del dreambox (ricevitore in rete) e ci sia comunicazione tra : Router – Pc – Dreambox



FIRMWARE DISPONIBILI:

Firmware Originale : <http://www.dreamboxupdate.com/opendreambox/2.2/unstable/images/dm520/>

Dream-elite : <http://www.dream-elite.net/Test-Images/index.php?dir=OE2.2/DM520HD-DM525HD/>

OpenPli : <http://www.pli-images.net/index.php?open=images/dm520>

OpenATV : <http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/index.php?open=dm520>

OpenHDF : <http://images.hdfreaks.cc/dm520/>

OpenDroid : <http://images.opendroid.org/5.5/Dreambox/index.php?dir=dm520>

TSimage : <http://tunisia-dreambox.info/tsimage-feed/unstable/4.0/images/dm520/>

OoZoon : <http://oozoon-download.de/opendreambox/images/dm520/>

Newnigma2 : <http://feed.newnigma2.to/daily/images/archive/dm520/>

Tuttavia ci sono anche altri team che sviluppano firmware per questo ricevitore , al momento non sono presenti in questa lista per due motivi :

- Distribuzione firmware non libera da registrazioni o pagamenti
- Non sono a conoscenza di questi team e dei loro canali di distribuzione firmware

ISTRUZIONI :

Lato PC

- Scaricare il firmware che volete installare su dm520/dm525 (esempio fw originale)
- Scompattare il file zip (se il file è compresso) e ci ritroveremo un file con estensione rootfs.tar.xz

Lato Decoder

- Accendere il ricevitore e tenere premuto il tasto power/standby , il led di stato cambierà colore tra il rosso e il viola in maniera lampeggiante e successivamente il led diventerà di colore rosso in maniera fissa .
- A questo punto il ricevitore andrà in rescue mode e sullo schermo apparirà una schermata nera con la scritta dreambox e sotto verrà visualizzato l'ip del ricevitore .



- Da pc aprire qualsiasi browsers (esempio chrome) e digitare l'ip che viene visualizzato a schermo , a questo punto si aprirà una pagina che permetterà il flashing del Dreambox dm520/525

DREAMBOX

DM525 Rescue Loader #102

[Device information](#) [Online recovery](#) [Firmware upload](#)

If you see this, your [Dreambox](#) didn't boot its operating system. Unless you interrupted the boot process manually, this usually means that there's no valid operating system installed.

Don't worry, it's not a problem. You can just run [our recovery mechanism](#), which tries to fetch and install known-good firmware from [dreamboxupdate.com](#), or [upload your own](#) firmware file.


It's possible to [create](#) and [download](#) a backup copy of your data.

You may as well just [reboot](#) your box and come back later, maybe after a short visit in our online [support board](#), where you can ask for help if required.

- Cliccare su firmware upload



- Cliccare su “scegli file” e selezionare il firmware che vogliamo installare

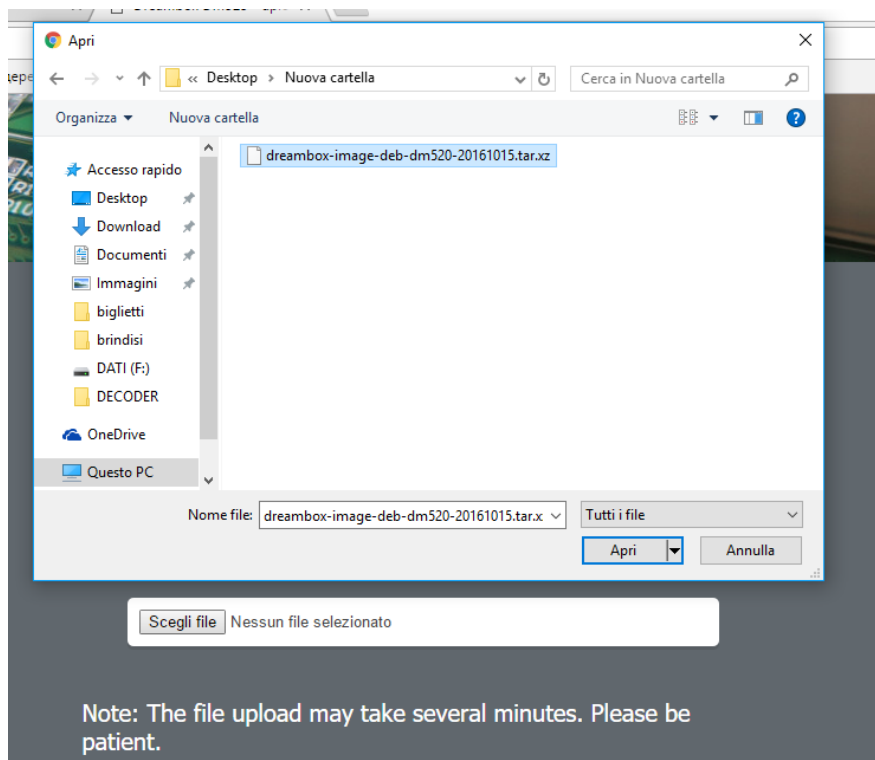

- Premero "Go"

dreamboxupdate.com.' Below this is a file selection field containing 'dreambox-image-deb-dm520-20161015.tar.xz' and a 'Go!' button. A note at the bottom states: 'Note: The file upload may take several minutes. Please be patient.'"/>

A questo punto si apre una pagina con una console log che visualizza l'avanzamento di flashing/installazione/aggiornamento del firmware

- A fine operazione , nella console log verrà visualizzata la scritta “ Finished successfully . you may reboot now “ , cioè operazione terminata con successo , quindi riavviare il box . Possiamo riavviare il ricevitore premendo “ click here to reboot” .



- Complimenti ! Il ricevitore sarà riavviato e si potrà procedere alla configurazione del nuovo firmware.